



Motor	Yanmar 4TNV94L-ZCWCLY
Potencia Nominal	35.9 kW (48 hp / 49 ps) @2,000 rpm
Potencia Neta	34.5 kW (46 hp / 47 ps) @2,000 rpm
Capacidad de balde estándar	0.21 m ³
Profundidad máxima de operación	3,770 mm
Peso Operativo	5,900 kg

EXCAVADORA 906F

906F ESPECIFICACIONES >>>

DESEMPEÑO

Peso Operativo	5,900 kg
Capacidad de balde estándar	0.21 m³
Velocidad máxima.	4.1 km/h
Velocidad de giro	10.1 r/min
Fuerza de tracción	51.6 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	41 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	31 kN

MOTOR

Marca	Yanmar 4TNV94L-ZCWCLY
Norma de emisión	Estadio 5
Potencia Nominal	35.9 kW (48 hp / 49 ps) @2,000 rpm
Potencia Neta	34.5 kW (46 hp / 47 ps) @2,000 rpm
Torque máximo	209 N·m @1,400 rpm
Numero de cilindros	4
Desplazamiento	3.054 L

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	400 mm
Cantidad de zapatas por lado	39
Numero de rodillos superiores por lado	1
Numero de rodillos inferiores por lado	5

DIMENSIONES

A. Longitud de transporte	5,900 mm
B. Altura de transporte	2,580 mm
C. Distancia entre centro de orugas	1,560 mm
D. Distancia total entre orugas (externo)	1,960 mm
E. Longitud entre centro de rodillos	1,990 mm
F. Longitud total de oruga	2,530 mm
G. Ancho total de la estructura superior	1,880 mm
H. Radio de giro de la cola	1,650 mm
I. Despeje al suelo del contrapeso	705 mm
J. Altura total a la cabina	2,580 mm
K. Distancia mínima al suelo	347 mm

CAPACIDADES



Tanque combustible	114 L
Tanque de aceite de motor	12 L
Líquido refrigerante	8.8 L
Reservorio Hidráulico	70.5 L
Sistema hidráulico completo	112 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal, caudal máximo	136 L/min
Presión de alivio	25 Mpa

RANGOS DE TRABAJO

Largo de la pluma	3,000 mm
Largo del brazo	1,600 mm
A. Alcance Max de excavación	6,185 mm
B. Alcance Max de excavación a nivel del suelo.	6,050 mm
C. Profundidad máxima para planos	3,770 mm
D. Profundidad máxima de excavación	3,345 mm
E. Profundidad Max en pared vertical	3,020 mm
F. Altura máxima de rompimiento	5,730 mm
G. Altura máxima de descarga	3,940 mm
H. Radio mínimo de giro frontal	2,450 mm
I. Profundidad máxima de la hoja	405 mm
J. Altura máxima de la hoja	360 mm

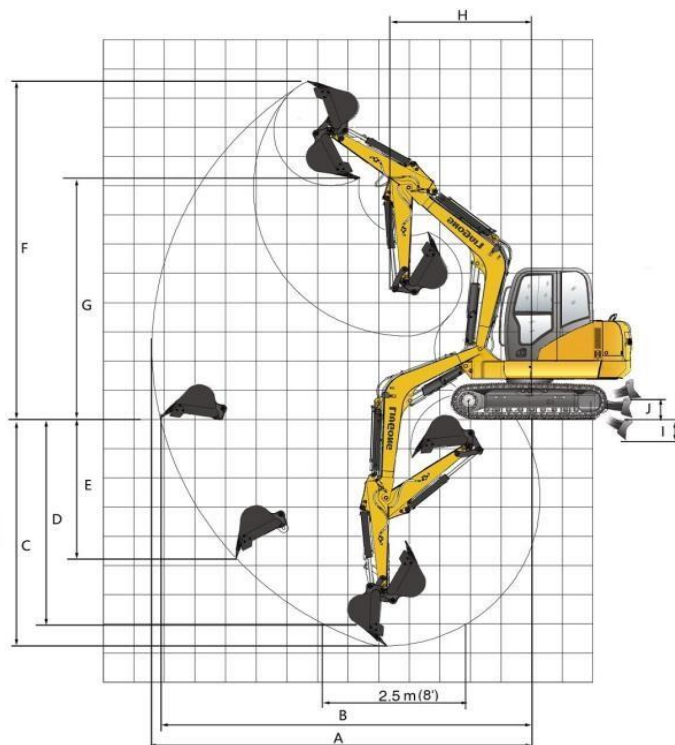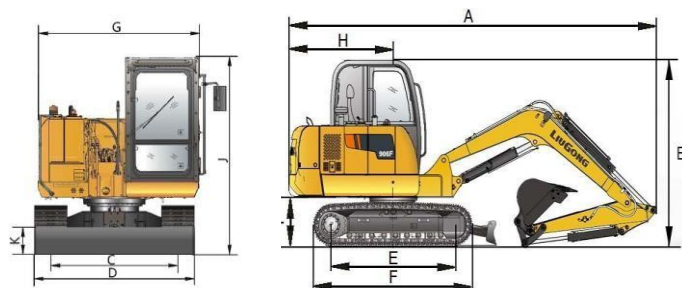

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 3886124

E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to metric hp in this file (1 kW=1.34 hp).

09/2022 Designed by LiuGong
Replace the previous versions of 12/2019