



Motor
Potencia Bruta
Capacidad de la Hoja
Peso Operativo

Cummins
257 kW (349 hp) @2.000 rpm
10,4 m³
34.015 kg

B320C

BULLDOZER

MUNDO EXIGENTE. EQUIPO RESISTENTE

B320C

ESPECIFICACIONES >>>

MOTOR

Modelo	Cummins QSNT-C345
Tipo	Inyección electrónica, Turbo alimentado
Normas de Emisión	Tier 3 / China III
Desplazamiento	14 L
Velocidad Máxima	2.250 rpm
Potencia Bruta	257 kW (349 hp) @2.000 rpm
Torque Máximo	1.509 N·m
Consumo específico	≤220 g/kW·h
N. Cilindros, Diam., Carrera	6 x 140 mm x 152 mm
Fuerza en B de T	225 kN

TREN RODANTE

Tipo	Oscilante con Barra ecualizadora
Rodillos Inferiores (por lado)	7
Rodillos Superiores (por lado)	2
Tipo de Zapata	De 1 Garra
Ancho de Zapata	560 mm
N° de Zapatas (por lado)	41
Paso del Eslabón	228,6 mm
Capacidad de Trepada	30°
Presión s/el Suelo	94 kpa

VELOCIDADES DE TRABAJO

Adelante	Marcha 1	0-3,7 km/h
	Marcha 2	0-6,8 km/h
	Marcha 3	0-11,8 km/h
Reversa	Marcha 1	0-4,5 km/h
	Marcha 2	0-8,2 km/h
	Marcha 3	0-13,7 km/h


SISTEMA HIDRAULICO

Caudal	300 L/min
Presión	20 MPa
Tipo de Bomba	Bomba de Engranajes
Cilindros hidráulicos	Cilindro de doble acción

SISTEMA DE TRACCION

Convertidor de Torque	Estadio simple con 3 Elementos
Transmisión	Powershift, Planetaria
Embrague	Disco Múltiple accionado por resorte y liberado por aceite.
Frenos	Zapara, accionada hidráulicamente por pedal

DIMENSIONES

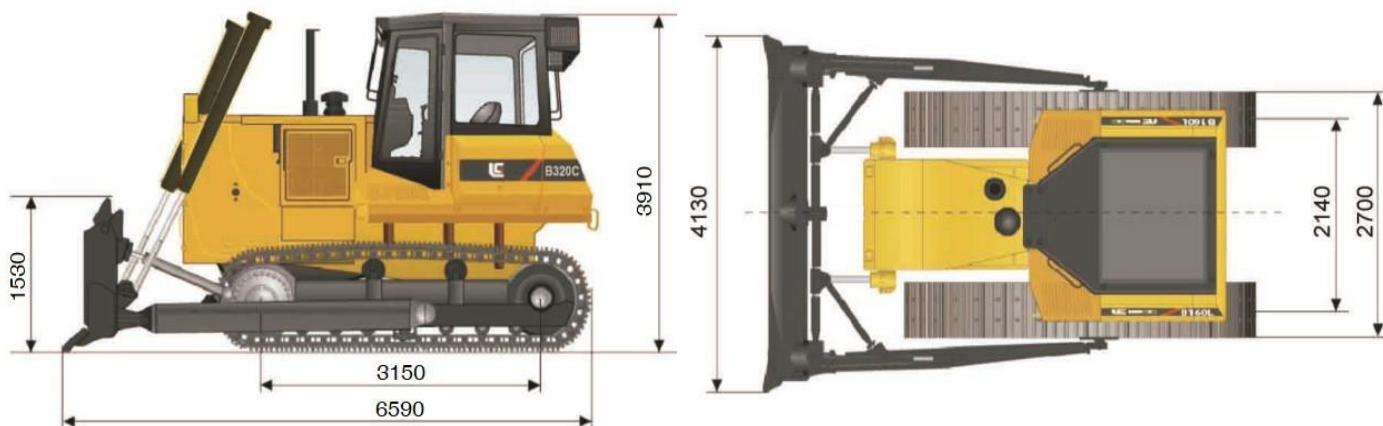

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.

02/2021 Designed by LiuGong
Replace the previous versions of 07/2020